
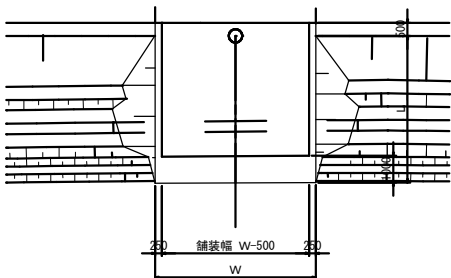
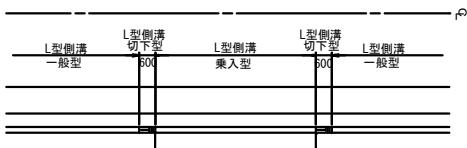



進入路工一般図 (1/1)

平面図

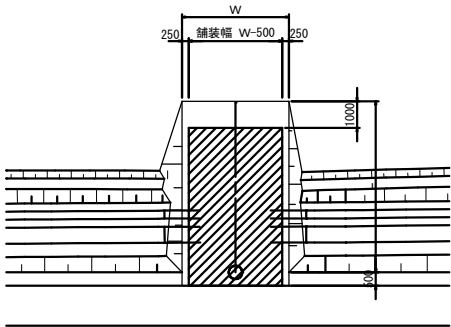


(第45号)
NO.93+2.900 右

断面図

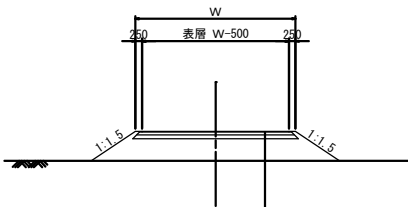

表層工 再生細粒度As(13F) t=3cm
路盤工 再生クラッシャーラン 40mm以下 t=10cm
凍上抑制層 再生クラッシャーラン 40mm以下 t=15cm

種別	細別	単位	数量
掘削(土砂)	オープンカット部	m2	0.1
路体盛土	4.0m≦W	m2	0.1

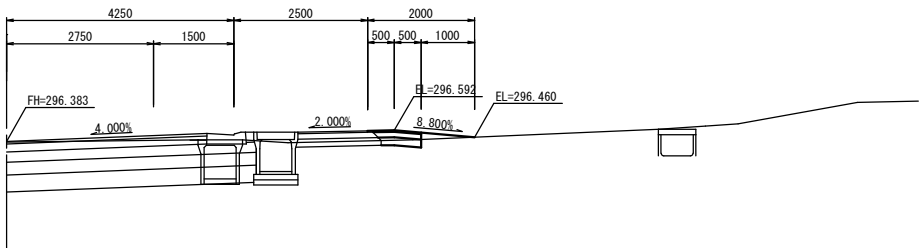

設置箇所一覧表

位置			幅	延長	摘要
			W(m)	L(m)	
第45号	NO.93 + 2.9	右	8.00	2.0	

八 幡 平 市	
市道鶴志田線外 道路詳細設計業務(その2)	中志田荒屋新町地内
全 概ノ中	進入路工一般図 (1/1)
其	
令和 7 年度	
市道鶴志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)	
縮 尺	—